Ohaus Corporation
19A Chapin Road
P.O. Box 2033
Pine Brook, NJ 07058-2033, USA

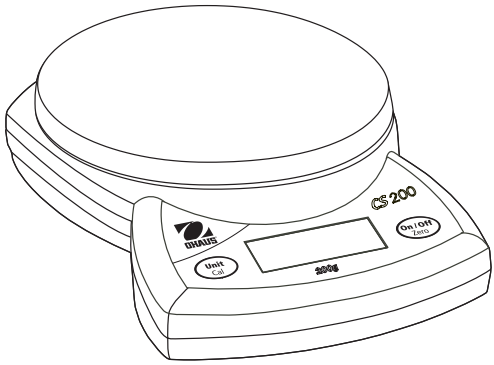

CS 系列手掌秤
-使用手册-

• CS 200, CS 2000 与 CS5000 仅秤重容量及分度值有异。如无特别说明，本手册内容适用于此三种型号。

• 请在最适宜的温度范围内使用，以达到最佳的使用效果。

• 请在清洁又没有电磁场，灰尘，潮湿，振动，空气流动的地方使用以达到最佳的性能。

• 请小心使用，轻轻的放置物品并尽可能的放在秤盘的中央。小心使用有助于增加手掌秤的寿命。

• 标定用砝码未随秤附赠。

电源

使用电源适配器（包装内未含）或三节AA电池提供手掌秤的电源

安装电池

拆下秤底部的电池盖，依指示安装三节碱性电池. 请勿用力按压秤盘. 将电池盖插回.

连接电源适配器

将电源适配器(包装内未含)连接到手掌秤后侧的电源插座.

将电源适配器插入妥善接地的电源插座.

产品功能

- **上电检测**：开机后所有段码会显示三秒钟左右，然后重新归零.

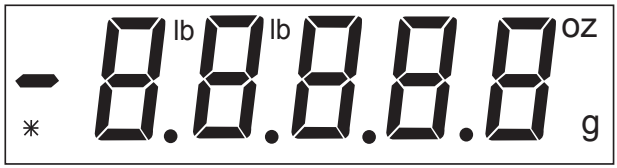

- **稳定标记**：当读数稳定时，LCD左下方会出现星形指示器.
- **重量单位**：通过称量单位选择功能可以使LCD上显示相应的重量单位:磅(lb)、盎司(oz)或克(g).
- **超载**：若称重物体的重量超过了秤的承载量, LCD上会显示[E], 此时应立即将物体移开. 秤会回复到正常状态.
- **清零功能**：当称重物体的重量逐渐增加, 可以通过按**[On/Off Zero]**键使显示归零. 继续增加重量, 再按**[On/Off Zero]**键可以再次清零. 可以持续增加重量直至满称量为止.
- **负值**：若从秤盘挪开物体时归零的数值显示负值, 可通过按**[On/Off Zero]**键恢复到零点.
- **低电量显示**：当电池电量不足需要更换时LCD会显示Lo.
- **自动关机**：若在四分钟内未按下任何按键或未称重, 秤将自动关闭以延长电池寿命. 此功能只在使用电池时才有效.

按键

- **[On/Off Zero]**：按此键可以开启电源. 开机后, 短按此键为清零操作. 长按此键三秒可以关机.

- **[Unit/Cal]**：按此键可以切换称重单位. 可以选择的单位有:磅-盎司(lb oz), 盎司(oz), 或克(g). 长按此键可以开启标定功能.

标定

定期对秤进行标定, 以达到最佳的使用效果. 长期使用秤时定期标定尤为重要.

- 长按 **[Unit/Cal]** 键开启标定功能. LCD会显示CAL.

- 切断电源可以退出标定.
- 短按 **[On/Off Zero]** 键使秤归零. 当秤储存零位信息时,LCD会显示[-C-].



- 此时LCD会显示[C xxx],其中xxx表示标定的重量(单位是克).

- 将相应的砝码放到秤盘上后, 按压**[On/Off Zero]**键.



- 当秤储存校准点标定信息时, LCD显示[-C-].
- 标定完成后, LCD将恢复显示称重值.

- 若标定步骤出错, 或使用的砝码不当, LCD将显示[CAL E].



随产品提供的附件

- 三节AA型碱性电池.

规格

	CS 200	CS 2000	CS 5000
容量 x 读数	200 X 0.1 g	2000 X 1 g	5000 x 1 g
线性	±0.1 g	±1 g	±1 g
称量单位	g, lb, oz		
标定	外部标定		
稳定时间	3 秒		
最大负载	容量的35%		
超载显示	[E]		
欠载显示	负值		
自动关机	4 分钟未有操作		
最佳工作温度	18~25℃		
秤盘尺寸 长x宽 (cm)	14.5 x 13.3		
电源	电源适配器(包装内未含)或 三节AA 碱性电池		
整秤尺寸 长x宽x高 (cm)	20.5 x 14.0 x 4.0		
净重 (kg)	0.4		

有限保证书

Ohaus 的产品在保修期限中材料和工艺没有瑕疵. Ohaus将在保修期限内免费修理或选择更换任何证明有瑕疵的部件, 但产品需寄回Ohaus, 并已预付回邮运费.

如果产品因意外事故或使用不当、暴露于放射性或腐蚀性材料、外来异物进入产品内, 或由不是Ohaus的人员维修或改造而引起的损伤, 则不适用此保证. 若未寄回保修卡, 保修期限将从产品运抵经销商的日期开始计算. Ohaus 公司不给予任何其他明示或暗示的保修. Ohaus 公司对间接性的损失将不负任何责任. Ohaus 公司对一切后续损伤均不负任何法律责任.

Ohaus Corporation
19A Chapin Road
P.O. Box 2033
Pine Brook, NJ 07058-2033, USA
Tel: (973) 377-9000
Fax: (973) 944-7177

With offices worldwide. /办事处遍布全球

P/N 72207378C
Ohaus Corporation 2008, 版权所有